



1.2.A

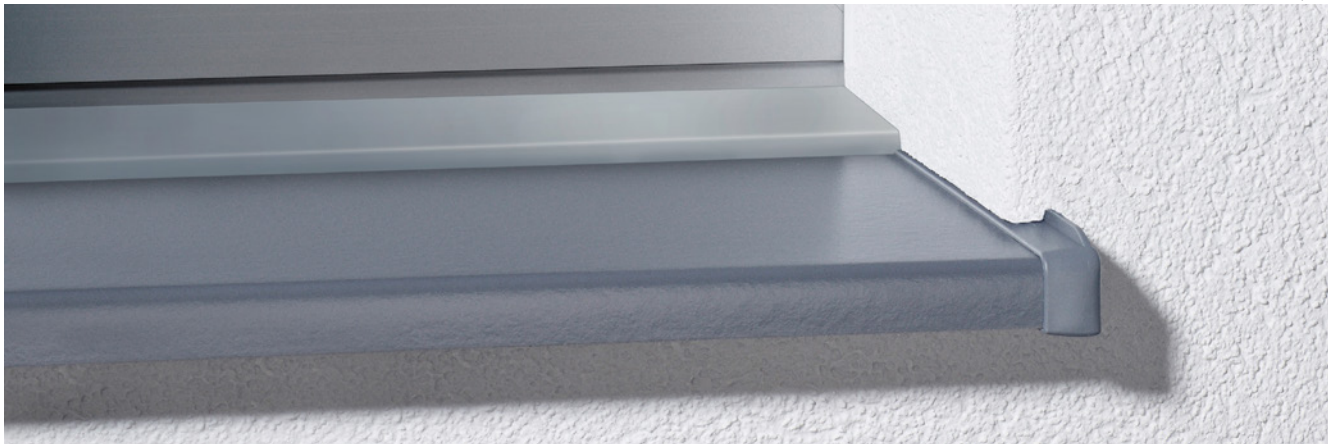

Puritamo

Fensterbänke



Länge

- Bis 3000 mm

Banktiefe in mm

- 230 / 255 / 280 / 305 / 330 / 355 / 380 / 405
- Spezialbreiten auf Anfrage

Stärke

- 17 mm

Blendenhöhe

- 25 mm


Materialeigenschaften

- Druckfestigkeit bis 104 N/mm²
- Biegefestigkeit 34 N/mm²
- Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +80 °C
- Wasseraufnahme unter 0,23 Gewichtsprozent
- Rohdichte 2082 kg/m³
- Wärmeleitfähigkeit 0,373 W/mK

Farben



Kiesel 210M



Graphit 250M


Beim modernen Wohnen wird Purismus bewusst als Stilmittel eingesetzt. Die Konzentration auf das Wesentliche schafft funktionellen Komfort und schlichte Eleganz. So unterstreicht intelligentes Produktdesign mit einer puristischen Formensprache und einem klaren Farbkonzept moderne Architekturkonzepte.

Designvorsprung in maximaler Qualität

- Puritamo-Fensterbänke sind dauerhaft, formschön und in voller Materialstärke durchgefärbt.
- Sie sind im Innen- und Aussenbereich einsetzbar (wetterfest und frostsicher) und gegenüber haushaltsüblichen Chemikalien beständig.
- Puritamo-Fensterbänke haben eine dichte Oberfläche, sind somit hygienisch und pflegeleicht, extrem widerstandsfähig und unempfindlich gegen Flecken.
- Sie werden mit Falzfräsung hinten und Tropfnase vorne ausgeliefert.
- Sie haben eine aussergewöhnlich gute Wärmedämmung und eine angenehm warme Oberfläche.

Montagehinweise

Für den Einbau von Puritamo-Fensterbänken im Aussenbereich empfiehlt sich die Verwendung der original Putzanschlüsse in der passenden Farbe: Diese nehmen temperaturbedingte Längenveränderungen des Fensterbanks auf und schützen Mauerwerk und Fassade vor Wassereintritt, Frost, Verschmutzung sowie Abbröckeln des Putzes.



Putz-Anschluss

Das Anschluss-System gewährleistet eine absolut sichere und wasserdichte Verbindung zwischen Fensterbank und Fassade.

Fenster-Anschluss

Ein widerstandsfähiges Profil mit integrierten Dichtlippen, welche die absolute Abdichtung zum Fensterbank und Fenster garantieren. Das Anschlussprofil wird direkt am Rahmen des Fensters angeschraubt.

Für eine einfache und schnelle Montage sind die Feba-Auflagewinkel lose die ideale Ergänzung (EPS/ EPS grau/ EPS-SW).

