


Rahmendämmung

Alu-Therm® aus EPS / XPS

Dämmelement mit Abschlussblech aus Aluminium eloxiert oder RAL 9010 / 9016.
Mit Zuschlag auch in anderen Farbtönen erhältlich.

Schnelle und einfache Montage

Das Aluminiumprofil wird auf die Rahmenverbreiterung aufgeschraubt.
Anschliessend werden die Dämmplatten mit Feba-Montagekleber eingeklebt.

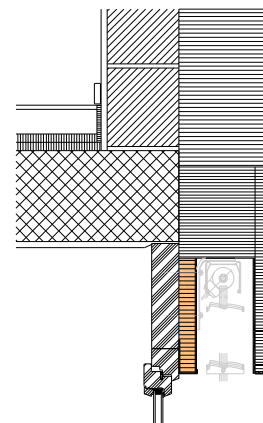

Ausführung

Höhe Dämmung bis 300 mm
Länge Alu-Profil 3000 mm
Auf Wunsch werden die Elemente auf Baulänge zugeschnitten.
Minimal-Verrechnungslänge pro Element 1m.

Ausführung mit dem Hochleistungsdämmstoff Aerogel (λ 0.016 W/mK) auf Anfrage erhältlich.

Typ	Alu-Therm plus		Alu-Therm standard		Alu-Therm light	
Dämmung	XPS plus		XPS Standard		EPS 15	
Deckschicht	Kunststoff		Kunststoff		Beschichtet	
Lambdawert	λ 0.027 W/mK		λ 0.033 – 0.034 W/mK		λ 0.036 W/mK	
Normlängen						
Alu-Profil	3000 mm		3000 mm		3000 mm	
Dämmung	3000 mm		3000 mm		1000 mm	
Druckfest	JA		JA		NEIN	
Dämmstärke	Elementstärke	CHF pro m ¹	Elementstärke	CHF pro m ¹	Elementstärke	CHF pro m ¹
20	25	32.00	25	30.00	24	26.00
30	35	33.50	35	31.00	34	27.00
40	45	35.00	45	32.00	44	27.50
50			55	33.50	54	28.50
60			65	35.50	64	30.50
70				Auf Anfrage	74	31.50
80			85	38.50	84	33.50
90				Auf Anfrage	94	35.50
100			105	44.00	104	37.50
120			125	47.00	124	40.00
140			145	51.00	144	43.00

Zuschläge

Aluprofil farbbeschichtet nach RAL oder NCS:	Zuschlag	*13.50 / m ¹
Gehungsschnitte 45°		22.00 / Stk
Kunststoffdeckschicht schwarz		4.80 / m ¹
Alu-Therm Zip System	Zuschlag	78.00 / Stk
Elemente nach Mass:		
Aluprofile und Dämmung (Längen über 3000 mm werden geteilt)		7.50 / m ¹

* Grundpauschale zu beschichteten Fensterrahmendämmungen	pro RAL Farbton	Netto	180.00
	pro NCS / IGP Farbton Standard	Netto	250.00
	Etappenzuschläge RAL/NCS/IGP	Netto	150.00
	pro Spezial-Farbton		Auf Anfrage
	pro IGP Duraxal Farbton		Auf Anfrage

Befestigungsmaterial siehe unter Rubrik Montagmaterial.

Selbstklebedämmung zur vorgängigen Rahmenaufdoppelung bei Absätzen siehe Register 11