

## Rahmendämmung

### Alu-Therm® aus EPS / XPS / PIR

Dämmelement mit Abschlussblech aus Aluminium eloxiert oder RAL 9010 / 9016.  
Mit Zuschlag auch in anderen Farbtönen erhältlich.


#### Schnelle und einfache Montage

Das Aluminiumprofil wird auf die Rahmenverbreiterung aufgeschraubt.  
Anschließend werden die Dämmplatten mit Feba-Montagekleber eingeklebt.

#### Ausführung

Höhe Dämmung bis 300 mm  
Länge Alu-Profil 3000 mm  
Auf Wunsch werden die Elemente auf Baulänge zugeschnitten.  
Minimal-Verrechnungslänge pro Element 1m.

Ausführung mit dem Hochleistungsdämmstoff Aerogel ( $\lambda$  0.016 W/mK) auf Anfrage erhältlich.

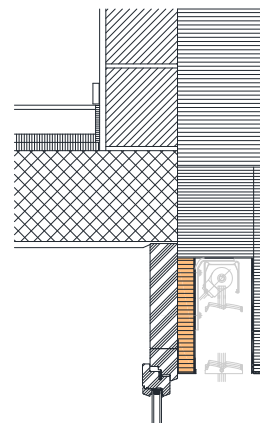

Typ	Alu-Therm plus		Alu-Therm standard		Alu-Therm light	
Dämmung	PIR		XPS Standard		EPS 15	
Deckschicht	Kunststoff		Kunststoff		Beschichtet	
Lambdawert	$\lambda$ 0.027 W/mK		$\lambda$ 0.033 – 0.034 W/mK		$\lambda$ 0.036 W/mK	
Normlängen						
Alu-Profil	3000 mm		3000 mm		3000 mm	
Dämmung	1200 mm		1250 mm		2000 mm	
Druckfest	JA		JA		NEIN	
Dämmstärke	Elementstärke	CHF pro m <sup>1</sup>	Elementstärke	CHF pro m <sup>1</sup>	Elementstärke	CHF pro m <sup>1</sup>
20	25	32.50	25	31.00	24	27.00
30	35	33.50	35	32.00	34	27.50
40	45	35.00	45	33.00	44	28.50
50	55	37.00	55	34.50	54	29.50
60	65	38.50	65	36.00	64	31.50
70	75	40.50		Auf Anfrage	74	32.50
80	85	41.50	85	39.00	84	34.50
90	95			Auf Anfrage	94	36.50
100	105	43.50	105	42.00	104	38.50
120	125		125	45.00	124	41.00
140	145		145	48.00	144	44.00

Zuschläge	
Aluprofil farbbeschichtet nach RAL oder NCS:	Zuschlag *11.50 / m <sup>1</sup>
Gehrungsschnitte 45°	22.00 / Stk
Kunststoffdeckschicht schwarz	4.80 / m <sup>1</sup>
Alu-Therm Zip System	Zuschlag 78.00 / Stk
Elemente nach Mass:	
Aluprofile und Dämmung (Längen über 3000 mm werden geteilt)	7.50 / m <sup>1</sup>

\* **Grundpauschale** zu beschichteten  
Fensterrahmendämmungen

pro RAL Farbtön	Netto	180.00
pro NCS / IGP Farbtön Standard	Netto	250.00
Etappenzuschläge RAL/NCS/IGP	Netto	150.00
pro Spezial-Farbtön	Auf Anfrage	
pro IGP Duraxal Farbtön	Auf Anfrage	


Befestigungsmaterial siehe unter Rubrik Montagmaterial.

Selbstklebedämmung zur vorgängigen Rahmenaufdopplung bei Absätzen siehe Register 3.7.1

## Rahmendämmung

### Typ Budget aus EPS / XPS

Dämmelement 2-seitig mit Grundbeschichtung zum Verputzen ohne Abschlussblech.

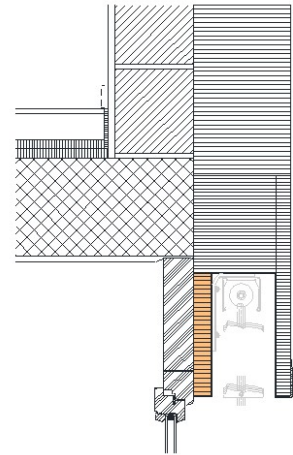

Typ	EPS		EPS		XPS	
Deckschicht	Beschichtet		Beschichtet		Beschichtet	
Alu-Profil	NEIN		NEIN		NEIN	
Länge	2000 mm		2000 mm		1250 mm	
Druckfest	NEIN		NEIN		NEIN	
Dämmstärke	Dämmbreite	CHF pro m <sup>1</sup>	Dämmbreite	CHF pro m <sup>1</sup>	Dämmbreite	CHF pro m <sup>1</sup>
20	bis 250 mm	15.00	251 - 300 mm	16.50	201 - 300 mm	18.00
30	bis 250 mm	15.50	251 - 300 mm	17.00	201 - 300 mm	19.00
40	bis 250 mm	16.50	251 - 300 mm	18.00	201 - 300 mm	20.00
50	bis 250 mm	17.50	251 - 300 mm	19.00	201 - 300 mm	22.00
60	bis 250 mm	19.00	251 - 300 mm	21.00	201 - 300 mm	24.00
80	bis 250 mm	23.00	251 - 300 mm	25.00	201 - 300 mm	28.00
100	bis 250 mm	26.00	251 - 300 mm	28.00	201 - 300 mm	31.50

## Rahmendämmung

### Alu-Therm® aus Pavatex


Dämmelement mit Abschlussblech aus Aluminium eloxiert oder RAL 9010 / 9016.  
Mit Zuschlag auch in anderen Farbtönen erhältlich.

#### Schnelle und einfache Montage

Das Aluminiumprofil wird auf die Rahmenverbreiterung aufgeschraubt.  
Anschließend werden die Dämmplatten mit Feba-Montagekleber eingeklebt.

#### Ausführung

Länge Alu-Profil 2500 mm  
Auf Wunsch werden die Elemente auf Baulänge zugeschnitten.  
Minimal-Verrechnungslänge pro Element 1m.

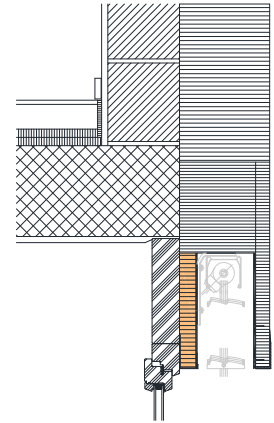

Typ	Alu-Therm Pavatex			
Dämmung	Pavatex			
Deckschicht	Beschichtet			
Lambdawert	$\lambda$ 0.046 W/mK			
Normlängen				
Alu-Profil	2500 mm			
Dämmung	2500 mm			
Druckfest	JA			
	Dämmstärke	Elementstärke	Elementhöhe	CHF pro m <sup>1</sup>
	20	24	bis 240	29.50
	20	24	241 - 300	31.00
	40	44	bis 240	31.50
	40	44	241 - 300	34.00
	60	64	bis 240	34.00
	60	64	241 - 300	37.50

Zuschläge	
Aluprofil farbbeschichtet nach RAL oder NCS:	Zuschlag *11.50 / m <sup>1</sup>
Gehrungsschnitte 45°	22.00 / Stk
Elemente nach Mass:	
Aluprofile und Dämmung (Längen über 2500 mm werden geteilt)	7.50 / m <sup>1</sup>

\* **Grundpauschale** zu beschichteten  
Fensterrahmendämmungen

pro RAL Farbton	Netto	180.00
pro NCS / IGP Farbton Standard	Netto	250.00
Etappenzuschläge RAL/NCS/IGP	Netto	150.00
pro Spezial-Farbton	Auf Anfrage	
pro IGP Duraxal Farbton	Auf Anfrage	

Befestigungsmaterial siehe unter Rubrik Montagmaterial.  
Selbstklebedämmung zur vorgängigen Rahmenaufdoppelung bei Absätzen siehe Register 3.7.1