


FEBA Anwendungen

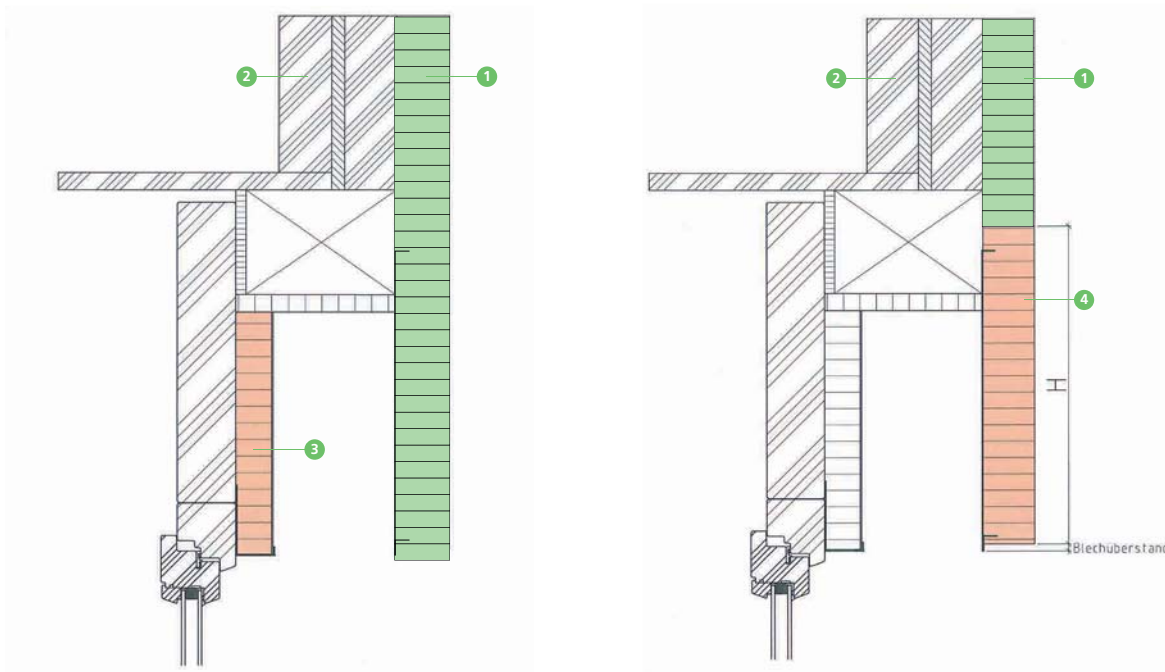


1. DIFFUTHERM Holzfaserdämmplatte 60/80/100/120 mm
2. Geschossübergang
3. Alu-Therm PAVATEX 20/40/60 mm
4. Sturzelement PAVATEX 40/60 mm

Putzbord Flexila®

Aluminium-Fensterbanksystem Flexila®

Das flexibel dilatierende System mit dem Putzbord Flexila® ist die ideale Detaillösung für sämtliche Kompaktfassaden. Das optisch schlichte Anschluss-System gewährleistet eine absolut sichere und wasserdichte Verbindung zwischen Fensterbank und Fassade.

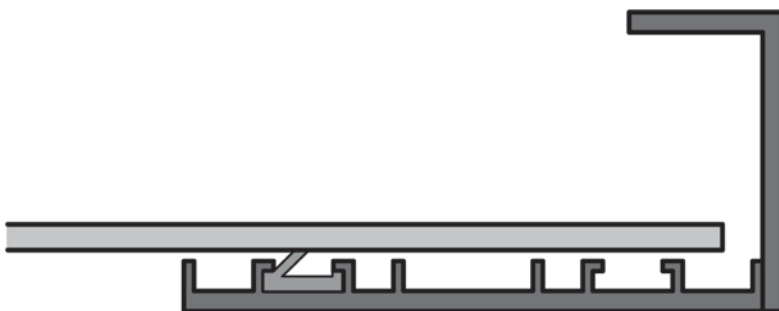

Fensterbank

- Pulverbeschichtet oder eloxiert
- Dicke: 2 mm
- Vordere Abbordung: 40 mm
- Bank-Vorsprung: 40 mm
- Gefälle: 4°

System-Komponenten

- Fensterbank Aluminium
- Putzbord Flexila®

Detaillierte Informationen zu den FEBA-Systemen finden Sie unter www.feba.ch.